

Těsnění

PŘÍTLAČNÉ KOVOVÉ KROUŽKY PRO MANŽETY U se středěním vnějším


ČSN 02 9561

Набивка. Металлические нажимные кольца для резиновых манжет U с наружной центровкой

Metal thrust rings for U-type cups with outside centring

Rozměry v mm

Nahrazuje ČSN 02 9561 z června 1954

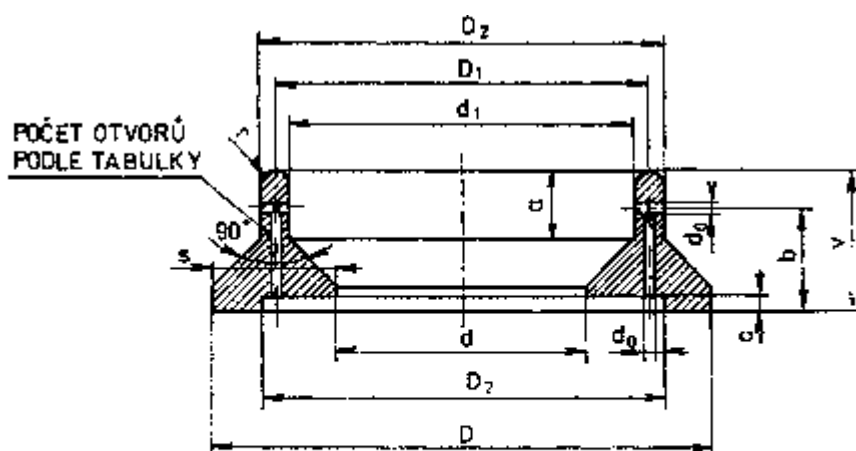

Označení přítláčného kroužku s vnitřním jmenovitým průměrem $d = 40$ mm
a s vnějším průměrem $D = 70$ mm:

Přítláčný kroužek 40 × 70 ČSN 02 9561

Tab. 1

d H 11			s								v	do								
jmenovitý	skutečný rozměr	D f 8	jmenovitý rozměr	skutečný rozměr	d1	D1	D2	a	b	c	r	j 12	průměr	počet otvorů	hmotnost 100 kusu kg ≈					
6	7	14	4	3, 5	8, 8	10	11, 2						1	3	0, 162					
	8	15			9, 8	11	12, 2								0, 178					
i s	9	16			10, 8	12	13, 2								2, 3	3	0, 8	0, 6	4, 5	0, 194
9	10	17			11, 8	13	14, 2													0, 210
	11	18			12, 8	14	15, 2													0, 227

(Pokrač.)

Leden 1962

Schválena 19. 4. 1961

Platí od 1. 3. 1962

Tato norma je závazná

ČP 3617-61

00552