

Těsnění

PŘÍTLAČNÉ KOVOVÉ KROUŽKY PRO MANŽETY Y se středěním vnějším


ČSN 029565

Набивка. Металлические нажимные кольца для резиновых манжет Y с наружной центровкой

Metal thrust rings for Y-type cups with outside centring

Nahrazuje ČSN 02 9565 z června 1954

Rozměry v mm

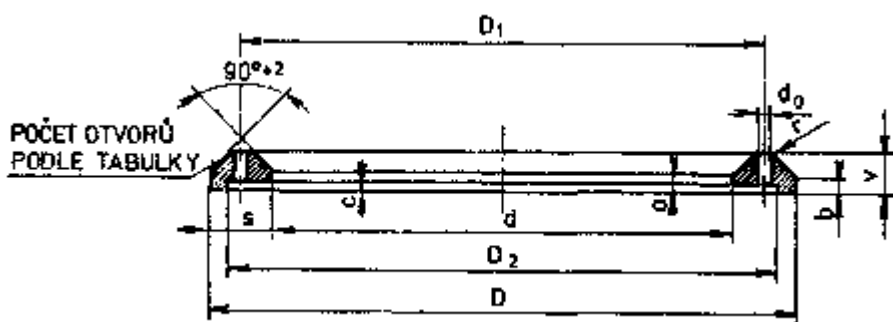

Označení přítláčného kroužku s vnitřním jmenovitým průměrem  $d = 60$  mm a s vnějším průměrem  $D = 80$  mm:

Přítláčný kroužek 60 x 80 ČSN 02 9565

Tab. 1

d			s								v	do		
H 11														
jmenovitý rozměr	skutečný rozměr	D f 8	jmenovitý rozměr	skutečný rozměr	D1	D2	a	b	c	r	12	průměr	počet otvorů	hmotnost 100 kusů

6	7	14			10	11, 5											0, 144
7	8	15			11	12, 5											0, 157
8	9	16 17	4	3, 5	12	13, 5	1, 5	1	0, 8	1, 5	2, 4						0, 173 0, 186
9	10				13	14, 5											
10	11	18			14	15, 5											0, 202
11	12	22	5, 5	5	16, 5	18											0, 351
12	13	25	6, 5	6	18, 5	20	2, 5	2	1	2							0, 840
14	15	25	5, 5	5	19, 5	21											0, 651

(Pokrač. )

Leden 1962

Schválena 19. 4. 1961

Platí od 1. 3. 1962

Tato norma je závazná

ČP 3619-61

00554