

MDT 621. 824-

-762. 42 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 18. 5. 1989

Těsnění

HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY Rozměry


ČSN 02 9401

JK 273 52

Манжеты резиновые армированные для валов. Размеры

Metal insert rubber rotary shaft seals. Dimensions

Rozměry v mm

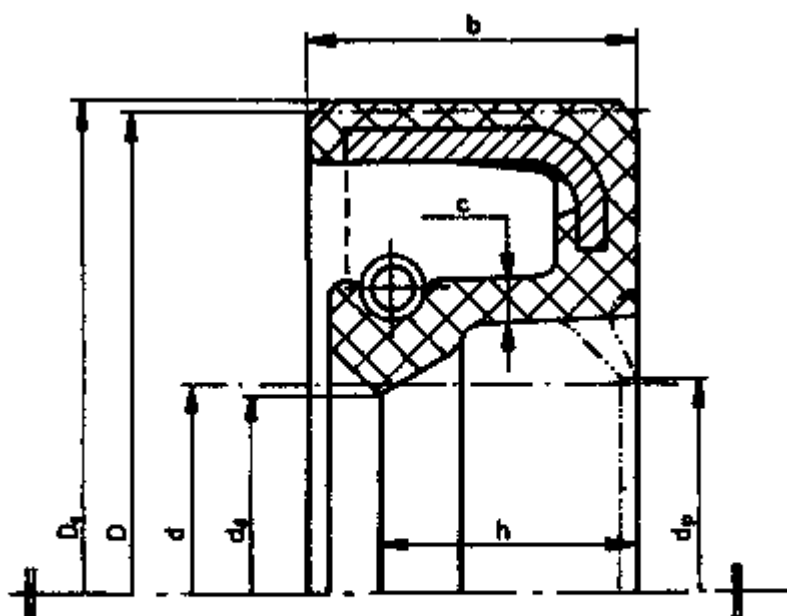

d — jmenovitý průměr hřídele
 d_1 — vnitřní průměr těsnění
 d_2 — průměr prachovky
 b — šířka těsnění
 c — tloušťka membrány

D_1 — vnější průměr těsnění
 D — jmenovitý průměr úložné díry
 h — vzdálenost těsnicího bříte od zadní plochy

Obr. 1

Příklad označení hřídelového těsnicího kroužku

Hřídelový těsnicí kroužek s prachovkou z nitrilové pryže, s těsnícím břitem pro hřídel jmenovitého průměru 90 mm, do úložné díry jmenovitého průměru 110 mm, šířky 12 mm, s ocelovou tažnou pružinou bez úpravy povrchu, se označí:

GP 90-110-12 NBR ČSN 02 9401. 0

Poznámka: Označování - viz ČSN 02 9403.

Nahrazuje viz dodatek

Účinnost od: 1. 3. 1990

24473