

MDT 621. 824-

-762. 42 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 18. 5. 1989

Těsnění

HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY Zkoušení


ČSN 02 9404

JK 273 52

Манжеты резиновые армированные для валов. Испытания

Metal insert rubber rotary shaft seals. Testing

Tato norma stanoví zkušební metody pro hřídelové těsnicí kroužky podle ČSN 02 9403.

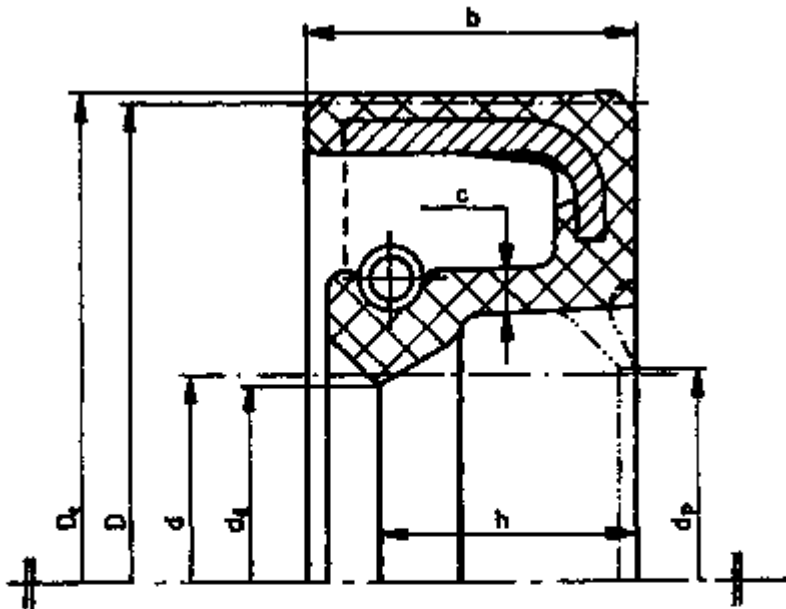

d – jmenovitý průměr hřídele
 d_1 – vnitřní průměr těsnění
 b – šířka těsnění
 c – tloušťka membrány
 d_p – průměr prachovky

D_1 – vnější průměr těsnění
 D – jmenovitý průměr úložné díry
 h – vzdálenost těsnicího břitu od zadní plochy

Obr. 1

Poznámka: Označování a značení - viz ČSN 02 9403.

Nahrazuje - viz dodatek

Účinnost od: 1. 3. 1990

24475