




**Drobné armatúry pre ústredné vykurovanie**  
**PARNÉ UZAVIERACIE VENTILY**  
**šikmé nátrubkové z mosadze**

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Brass stop valves for steam; oblique pattern, with screw ends.

Rozmery v mm

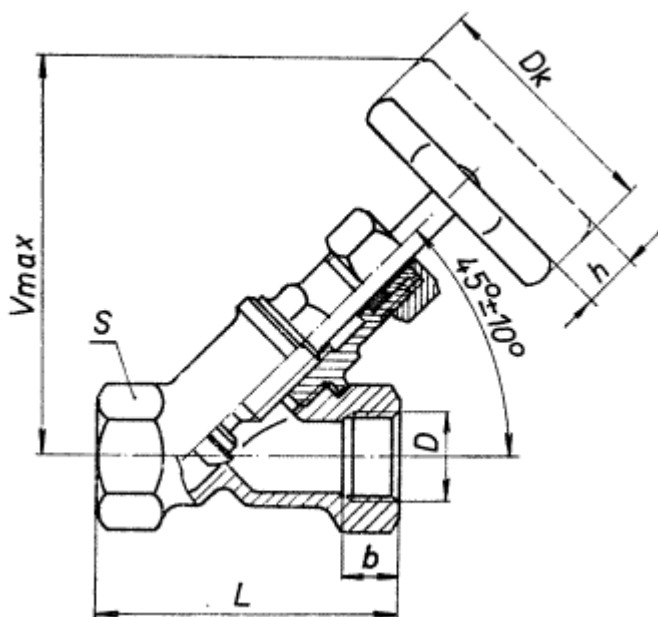

Parný uzavierací ventil šikmý nátrubkový z mosadze, menovitej svetlosti  $J_s$  1/2", s obmedzením podľa čl. 1, sa označí: \*)

Ventil 1/2" ČSN 13 7324

**1. Rozsah použitia.** Pre potrubie nízkotlakového parného vykurovania pre  $J_t$  1 a pracovný stupeň I podľa ČSN 13 0010 s obmedzením najvyššej pracovnej teploty vodnej pary na 120 °C a pre potrubie teplovodného ústredného vykurovania a rozvody teplej úžitkovej vody pre  $J_t$  8 a pracovný stupeň I podľa ČSN 13 0010 s obmedzením najvyššej pracovnej teploty vody na 110 °C.

\*) Bližšie údaje pre označenie v objednávke - pozri ČSN 13 7100.

Účinnost od:  
1.10.1967

00934

---

-- Vynechaný text --