

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

DT 621.646.3

Schválena: 16.4.1966

ČSN 13 7411

JK 551 3




Drobná armatúra plynovodná
PLYNOVÉ KOHÚTY
s nátrubkom, so závitovou prípojkou a so štvorhranom
pre kľúč

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Gas cocks with sleeve and thread connection

Rozmery v mm

Pracovný tlak do 2000 kp/m² (prv do 2000 mm v. s.).

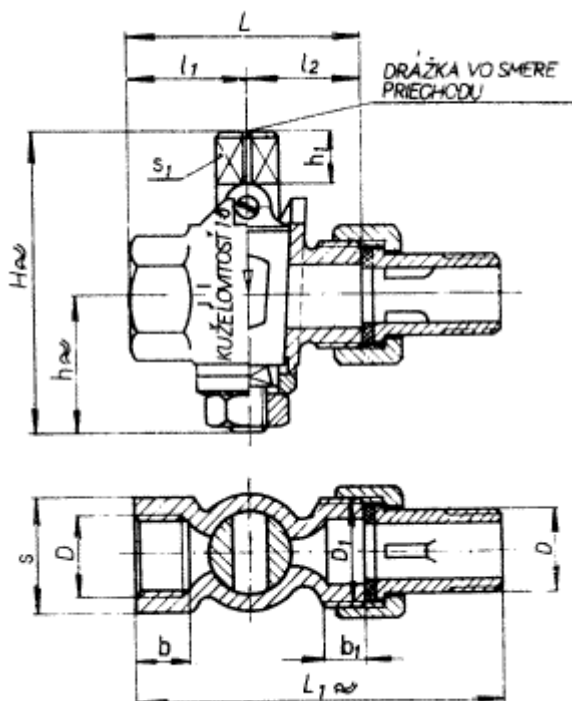

Plynový kohút s nátrubkom, so závitovou prípojkou a so štvorhranom pre kľúč, menovitej svetlosti Js 1/2", sa označí

Kohút Js 1/2" ČSN 13 7411

Nahrádza ČSN 13 7411
z 21.10.1960

Účinnost od:
1.1.1967

06452

-- Vynechaný text --