



**Armatury průmyslové
KOHOUTY KUŽELOVÉ
PN 6, PN 10 a PN 16**

ČSN 13 4110

JK 422 3

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Plug valves PN 6, PN 10 and PN 16

Rozměry v mm


Hmotnost „m“ v kg

Tato norma platí pro konstrukci, výrobu, prověřování a dodávání kuželových kohoutů (dále jen kohoutů) bezucpávkových a ucpávkových

v provedení přímém, trojcestném a zobákovém, pro připojení přírubové a nátrubkové, s tělesem ze šedé litiny a neželezných kovů. Norma stanoví jejich použití, stavební a připojovací rozměry pro PN 6, PN 10 a PN 16.

KOHOUT BEZUCPÁVKOVÝ PŘÍRUBOVÝ PŘÍMÝ

Provedení A

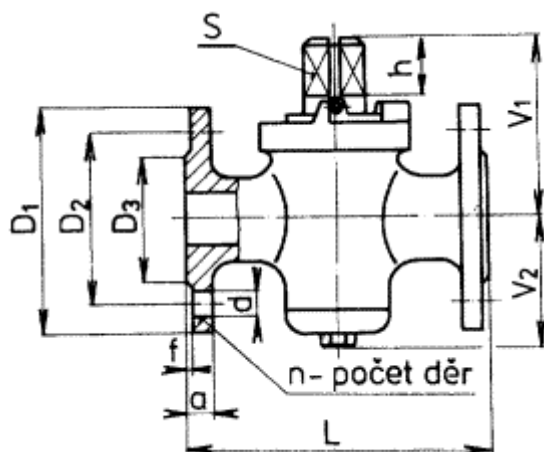

Obr. 1

Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.7.1991

25116

-- Vynechaný text --