



**VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTY PŘÍMÉ
s čepem PN 6**

ČSN 13 7052


JK 422 3

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Globe draw-off taps with threaded boss - PN 6

Rozměry v mm

Hmotnost „m“ v kg

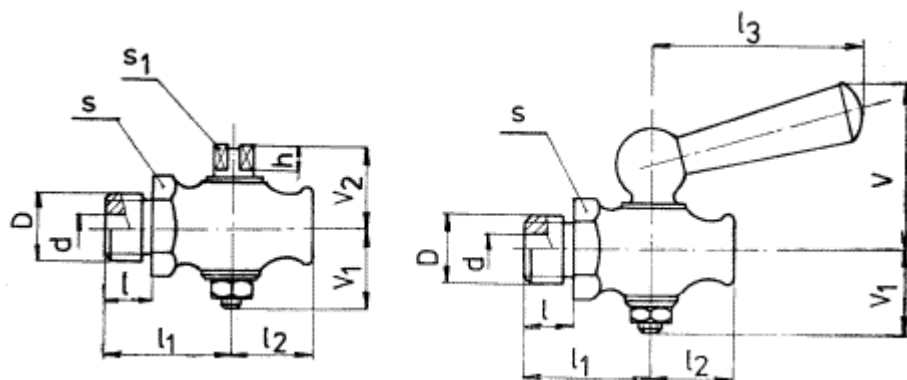

Vypouštěcí kohout přímý s připojovacím závitem metrickým, s rukojetí (viz čl. 3), jmenovité světlosti DN 10 pro jmenovitý tlak PN 6 se označí:*)

Kohout DN 10/M PN 6 ČSN 13 7052.2

DN	d	D		l	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	h	V ≈	V ₁ ≈	V ₂ ≈	s h14	s ₁ h11	≈m
		6g	Sh8											
6	5	M 10 × 1	G 1/8"	8	22	15	30	7	25	16	19	14	7	0,05
8	6	M 14 × 1,5	G 1/4"	8	25	17	55	7	40	18	20	19	7	0,10
10	9	M 16 × 1,5	G 3/8"	10	29	20	55	8	47	21	25	22	8	0,15
15	13	M 20 × 1,5	—	12	37	25	70	10	48	22	26	27	12	0,20
20	18	M 27 × 1,5	—	14	41	27	70	10	50	26	30	32	12	0,30

*) Při objednávání musí být uvedeny další údaje podle ČSN 13 3060

Nahrazuje ČSN 13 7052
z 29.5.1963

Účinnost od:
1.1.1987

25149

-- Vynechaný text --