




Obráběcí stroje na kovy
HROTOVÉ SOUSTRUHY
Základní rozměry

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Centre lathes. Basic dimensions

Rozměry v mm

Tato norma platí pro nové konstrukce všech hrotových soustruhů.

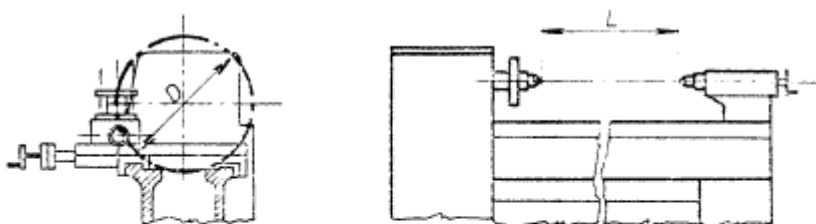

Oběžný průměr (viz čl. 1) D	Velikost konce vřetena podle ČSN 20 1006 a ČSN 20 1011	Oběžný průměr (viz čl. 1) D	Velikost konce vřetena podle ČSN 20 1006 a ČSN 20 1011
100	—	1000	11 nebo 15
125	—	1250	15 nebo 20
160	—	1600	15 nebo 20
200	3 nebo 4	2000	—
250	4 nebo 5	2500	—
320	5 nebo 6	3200	—
400	5 nebo 6	4000	—
500	6 nebo 8	5000	—
630	8 nebo 11	6300	—
800	8 nebo 11	—	—

Vzdálenost hrotů (viz čl. 2) L	250	500	750	1000	1500	2000	2500
	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
10 000	dále odstupňováno po 5000						

ČSN 20 0400
ze 7.6.1961

Účinnost od:
1.7.1975

01118

-- Vynechaný text --