




Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Flexible steel rules

Rozmery v mm

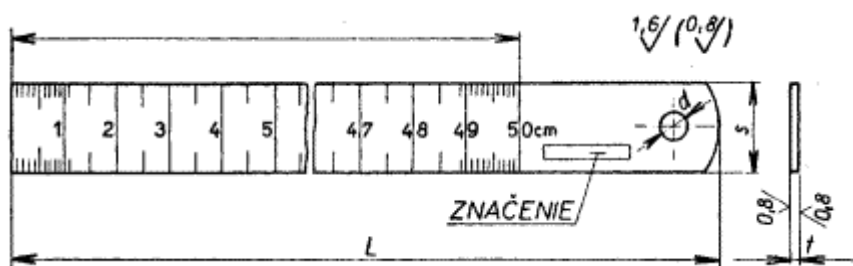

Označenie ocežového ohybného dĺžkového meradla s meracou dĺžkou $l = 300$ mm:

Meradlo 300 ČSN 25 1124

l	L ± 2	s 0 -1	t	d +1 0	Medzné úchylky priamosti a rovnobežnosti na celej dĺžke meradla	Príbližná váha l meradla v kg
300	340	13	0,22	3	0,5	0,01
500	560	15	0,40	4	0,8	0,03
1000	1080	20	0,40	5	1,5	0,08

1. Ocežové ohybné dĺžkové meradlá sa dodávajú v II. triede presnosti.

2. Váhy sú vypočítané z mernej váhy ocele $7,85 \text{ kg/dm}^3$ a sú len informatívne.

3. Názvoslovie, technické požiadavky, skúšanie, preberanie, dodávanie, balenie, doprava a skladovanie - pozri ČSN 25 1101.

Nahrádza časť ČSN 25 1125
z júla 1953. Táto norma je záväzná

Platí od
1.10.1960

02002

-- Vynechaný text --