




**Mezní měřidla
RUKOJETI OBOUSTRANNÉ**

ČSN 25 3113

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Dotisk ČSN 25 3113 z července 1953

Rozměry v mm

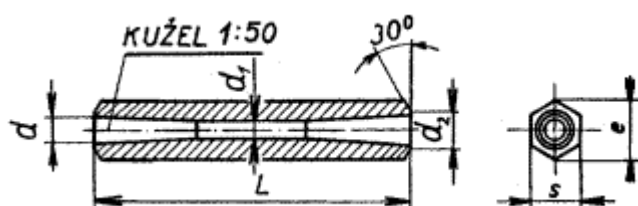

Označení oboustranné rukojeti s průměrem $d = 12$:

Rukojet' 12 ČSN 25 3113

d	d_1	d_2	L	s	e
2	1,7	3	35	6	6,9
2,5	2,2	3,5	40	6	6,9
4	3,7	5	48	8	9,2
5,5	5,1	6,5	56	9	10,4
7	6,5	9	63	11	12,7
9	8,5	11	70	14	16,2
12	11,5	14	80	17	19,6
16	15,3	18	90	22	25,4
20	19,1	22	100	27	31,2
25	23,8	28	110	32	36,9

1. Rukojeti 2 až 12 jsou určeny především pro mezní kalibry válečkové a závitové, rukojeti 16, 20, 25 pro kalibry zvláštní.

2. Materiál:

a) automatová ocel nebo slitina Mg Al,

b) plastická hmota.

3. Ocelové rukojeti jsou černěny (lakovány, oxydovány a pod.).

4. Dřívější značka **Rvb**.

Dodatek: Obdobné šestihranné rukojeti podle GOST 1775-42 se liší v rozměrech. Při použití úplného kalibru nemá odchýlný tvar vliv na funkci kalibru.

Porovnání lícovacích soustav ČSN - OST - viz ČSN 01 4100 až ČSN 01 4149.

Upozornění:

Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány v časopise „Vynálezy a normalizace - ochranné známky a chráněné vzory.“

Září 1958

Obdobný sovětský standard: viz dodatek

ČP 2425-53

Platí od:
1.8.1953

02069

-- Vynechaný text --