




**Mezní měřidla
RUKOJETI
oboustranných válečkových kalibrů**

ČSN 25 3127

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Dotisk ČSN 25 3127 z července 1953

Rozměry v mm

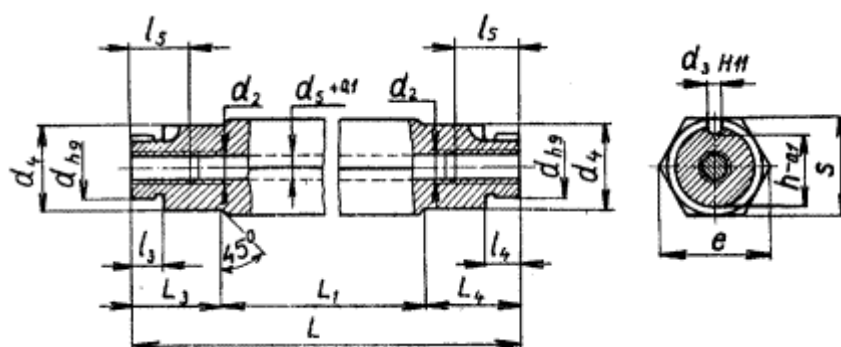

Označení rukojeti oboustranného válečkového kalibru s upínacím průměrem $d = 16$:

Rukojeť 16 ČSN 25 3127

d h9	d_3	$d_3 H11$	d_4	d_5 $+0,1$	h $-0,1$	l_3	Šroub ČSN 25 3128 2 kusy
16	M 8×1 SH8	3	18,5	6,9	14,5	12	M 8×1 Sh8
18	M 10×1 SH8	3	21,5	8,9	16,5	14	M 10×1 Sh8
22	M 12×1,5 SH8	3	26	10,4	20,5	18	M 12×1,5 Sh8
26	M 16×1,5 SH8	3	31,5	14,4	24,5	18	M 16×1,5 Sh8

d h9	l_3	l_4	L	L_1	L_3	L_4	s	e
16	7	4	117	80	20	17	19	21,9
18	11	4	132	85	27	20	22	25,4
22	16	7	153	90	36	27	27	31,2
26	16	11	172	95	41	36	32	36,9

1. Materiál: Automatová ocel nebo plastická hmota.
2. Ocelové rukojeti jsou černěny (lakovány, oxydovány a pod.).
3. Dřívější značka **Rvd**.

Dodatek: Obdobné šestihranné rukojeti podle GOST 1775-42 se liší v rozměrech. Při použití úplného kalibru nemá odchýlný tvar vliv na funkci kalibru.

Porovnání lícovacích soustav ČSN - OST - viz ČSN 01 4100 až ČSN 01 4149.

Upozornění:

Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány v časopise „Vynálezy a normalizace - ochranné známky a chráněné vzory.“

Září 1958

Obdobný sovětský standard: viz dodatek

ČP 2432-53

Platí od:
1.8.1953

02077

-- Vynechaný text --