

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 622.62:625.15

Schválena 3.1.1961

ČSN 29 9113




**Důlní a polní dráhy
PŘENOSNÉ VÝHYBKY DŮLNÍ A POLNÍ
Hlavní rozměry**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Transportable mining and field switches

Tato norma platí pro přenosné výhybky důlní a polní z kolejnic 60/8,5 a 70/11,5 (ČSN 42 5676) pro rozchod 600 mm a poloměry odbočení R 5, 10, 20 m.

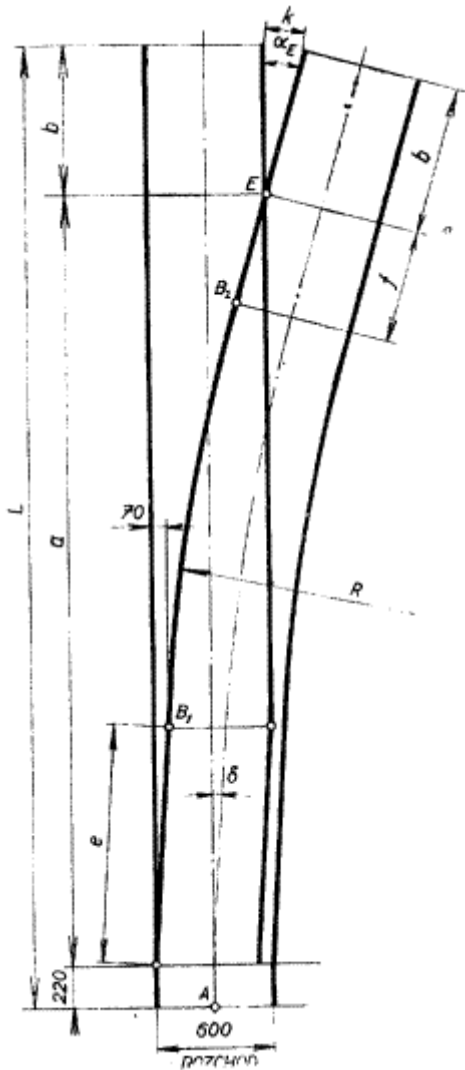

A..... Začátek výhybky

B_1 Začátek oblouku v odbočce

B_2 Konec oblouku v odbočce

E..... Geometrický bod křížení

d..... Úhel jazyků

α_E Úhel křížení

Nahrazuje ČSN 29 9113 z ledna 1954
Tato norma je závazná
ČP 2253-61

Platí od
1.7.1961

02446

-- Vynechaný text --