




KOLEJOVÉ KŘÍŽOVATKY
 pro křížení koleje o rozchodu 900 mm s kolejí
 o rozchodu 1435 mm

ČSN 29 9127

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Track-crossings for 900/1435 mm gauges

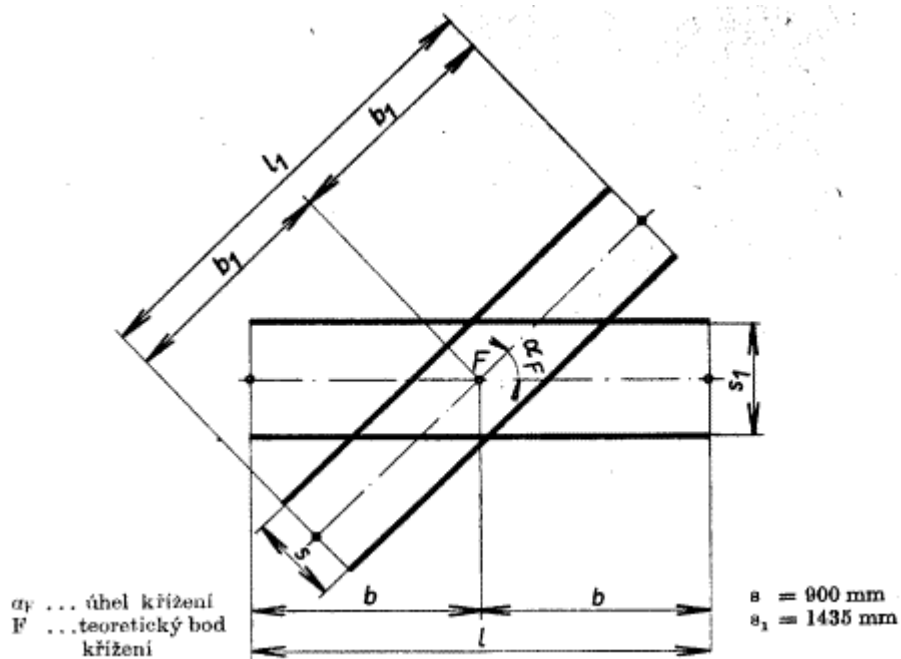

Označení kolejové křížovatky tvaru A 60 pro křížení s kolejí o rozchodu 1435 mm, uložené na ocelových pražcích, směr křížení pravý:

Křížovatka 900/1435 A 60 ČSN 29 2727.21*)

| Křižovatka | α_F | l | l ₁ | b | b ₁ |
|------------|------------|------|----------------|------|----------------|
| | | mm | | | |
| A 30, T 30 | 30° | 9600 | 10000 | 4800 | 5000 |
| A 60, T 60 | 60° | 6300 | 6500 | 3150 | 3250 |
| A 90, T 90 | 90° | 5200 | 6000 | 2600 | 3000 |

*) První doplňková číslice udává druh pražců: 1 ... dřevěné,
2 ... ocelové.

Druhá doplňková číslice udává směr křížení: 1 ... pravý (viz obr.),
2 ... levý (souměrně k obr.).

DODATEK

Souvisící čs. norma

ČSN 29 9104 Výhybky a křižovatky pro kolej o rozchodu 900 mm. Všeobecná ustanovení

Upozornění: Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány v časopise Normalizace.

Tato norma je závazná
ČP 14 591-61

Platí od
1.1.1962

02453

-- Vynechaný text --