



**ZKOUŠEČKY
NA VYSOKÉ A VELMI VYSOKÉ NAPĚTÍ**

ČSN 35 9736

Nezobrazitelný cizojazyčný text!


High voltage and extra high voltage A. C. testers

Tato norma platí pro dotykové zkoušečky vn a vvn, slouží k indikaci střídavých napětí. Na bezdotykové zkoušečky se ustanovení normy nevztahují.

I. NÁZVOSLOVÍ

Názvy

- a) Zkoušečka na vysoké a velmi vysoké střídavé napětí (dále jen zkoušečka) - přístroj pro indikaci napětí v části elektrického zařízení za jeho normálního stavu. Skládá se z indikační hlavice, izolační tyče a rukojeti (viz obr. 1).
- b) Indikační hlavice - se skládá z dotykového hrotu, indikačního ústrojí a krytu. K izolační tyči se připevňuje běžnými konstrukčními prvky (šrouby, klouby, nátrubkem atd.)
- c) Izolační část - odděluje poslední konstrukční díl indikační hlavice, který dostává napětí, od rukojeti.

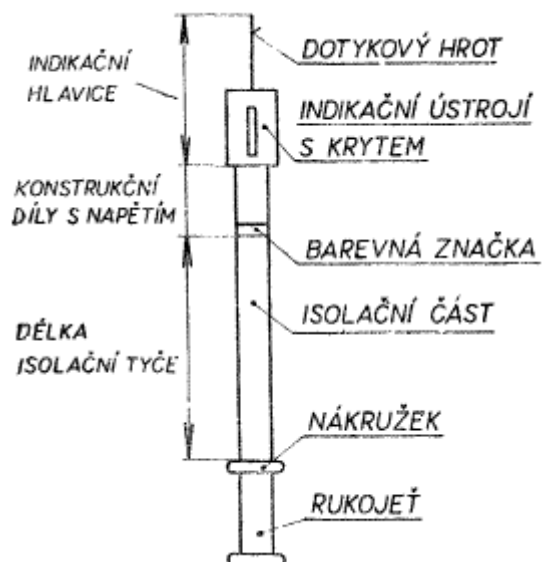

Obr. 1- Zkoušečka vn a vvn připravená k měření.

Platí od
1.2.1961

03100

-- Vynechaný text --