




**KABELOVÁ OKA
S BOČNÍM LŮŽKEM**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Flag cable terminals

Rozměry v mm

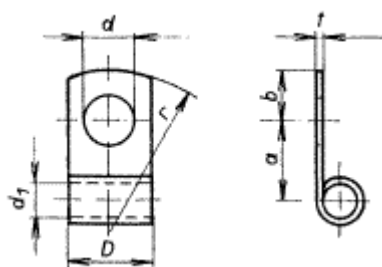

Příklad označení kabelového oka s bočním lůžkem z měděného plechu pocínovaného pro vodič průřezu 16 mm² a k připojení na svorník (šroub) se závitem M8:

Kabelové oko 16/8 ČSN 37 1348.12

1. Jmenovité velikosti a rozměry kabelových ok se volí podle tab. I.

Tab. I.

Jmenovitá velikost kabelového oka	Svorník (šroub)	d _t	a	b	r	t	d	D
Jmenovitý průřez vodiče Jmenovitá velikost svorníku (šroubu)								
2,5/4	M4	2,5	6,7	5	—	0,5	4,3	9
2,5/5	M5	3	8,5	6	—	1	5,3	11
4/5	M5	3,5	10	7	30		5,3	
4/6	M6		11	9			6,3	13
4/8	M8		14	9			8,4	16
6/5	M5		11	7			5,3	11
6/6	M6	4,5	12	7			6,6	13
6/8	M8	14	9	8,4			16	

Pokračování

Tato norma je závazná.
ČP 13 411-60

Platí od
1.10.1960

03232

-- Vynechaný text --