




**Protipožární armatury  
ZÁVĚRKY PEVNÝCH SPOJEK  
S VNĚJŠÍM ZÁVITEM  
Rozměry**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fixed couplings' screw with male thread

Rozměry v mm

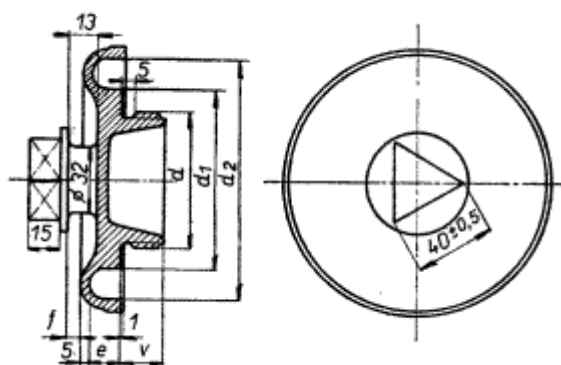

Příklad označení závěrky o jmenovité velikosti 52:

*Závěrka 52 ČSN 38 9467*

| Označení velikosti | $d$   | $d_1$ | $d_2$ | $e$ min. | $f$ | $v$ | Největší hmotnost 1 závěrky kg |
|--------------------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|--------------------------------|
| 52                 | Rd 50 | 62    | 88    | 13       | 7   | 18  | 0,3                            |
| 75                 | Rd 65 | 84    | 114   | 14       | 6,5 | 20  | 0,5                            |

**1.** Materiál: Šedá litina podle ČSN 42 2415

**2.** Závit podle ČSN 01 0437

**3.** Technické požadavky podle ČSN 38 9400

**4.** Závěrky jsou opatřeny základním nátěrem proti korozi a krycím světlým hliníkovým nátěrem podle ČSN 03 8009.

Nahrazuje ČSN 38 9467  
ze 4.6.1953

Účinnost od:  
1.4.1967

03305

---

**-- Vynechaný text --**