

## TENKOSTĚNNÉ PROFILY OCELOVÉ otevřené - korýtkové rozevřené symetrické

Rozměry

ČSN 42 6970


JK 154

Стадь хояодыогнутая. Корытная растворенная равнополочпая. Сортамент

Steel thin-walled sections with trough-shape spread. Dimensions

Tato norma platí pro rozměry tenkostěnných profilů ocelových otevřených-korýtkových rozevřených symetrických z ocelí tř. 10 a 11. Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0121.

Rozměry v mm

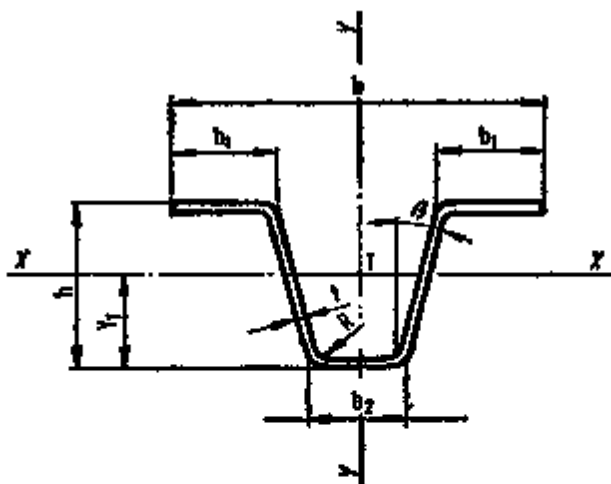

$J$ .....	moment setrvačnosti	} k příslušné ose ohybu
$W$ .....	průřezový modul	
$i$ .....	poloměr setrvačnosti	
$Y_T$ .....	souřadnice těžiště	

$$R = \frac{1}{2} t \text{ až } t$$

Označení

1. V označení tenkostěnného profilu se uvede:

a) název: profil korýtkový rozevřený,

b) rozměry: výška profilu X šířka profilu X tloušťka stěny (hxbxt),

Účinnost od: 1. 4. 1977

06543