




Cihlářské prvky pro zvláštní účely TRATIVODKY

Nezobrazitelný cizojazyčný text! Field drains

Field drains

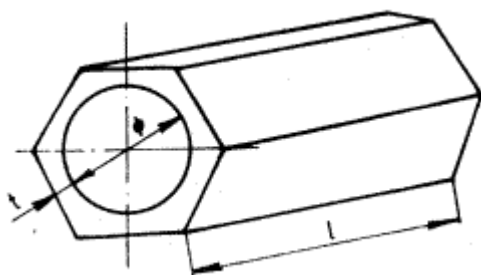

Společné požadavky - viz ČSN 72 2600

Druh	Výrobní rozměry						Mezní úchylna od rovnosti čel	Tloušťka stěny t	Přibližná informativní hmotnost
	Světlost průměrná	Mezní úchylny světlosti	Dovolené zploštění	Délka l	Mezní úchylna délky	Dovolené prohnutí			
CDt	mm							kg	
50	50	± 3	5	333	± 10	5	3,0	8 až 12	1,4
65	65	± 3	6				3,5	9 až 14	1,9
80	80	$\pm 3 - 4$	7				4,0	9,5 až 16	2,5
100	100	± 5	8				4,5	10,5 až 18	3,2
130	130	± 7	11				5,3	12 až 20	4,4
160	160	± 8	13				6,0	14 až 23	5,8
180	180	± 9	15				6,7	15 až 24	7,8
200	200	± 10	16				7,2	16 až 26	10,0

-- Vynechaný text --