



ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY ZDIVA
Část 3: Pevnost v tahu za ohybu

Load tests of masonry. Flexural tensile strength

Essais de charge de la maçonnerie. Résistance à la traction sous flexion


Belastungsprüfungen von Mauerwerk. Biegezugfestigkeit

Tato část normy platí pro zkoušení pevnosti zdiva v tahu za ohybu. Navazuje na ČSN 73 2061-1.

1 ZKUŠEBNÍ VZORKY

1.1 Vzorky pro zkoušky pevnosti zdiva v tahu za ohybu mají tvar desky, jejíž tloušťka t_w se rovná buď délce l_u , nebo šířce b_u kusového staviva, a to i u zdiva stěn, jejichž tloušťka je větší než l_u nebo b_u .

1.2 Při zkouškách pevnosti zdiva v tahu za ohybu v rovné spáře (obr. 1) musí rozměry vzorku a počet spár ve vzorku splňovat podmínky podle tab. 1.

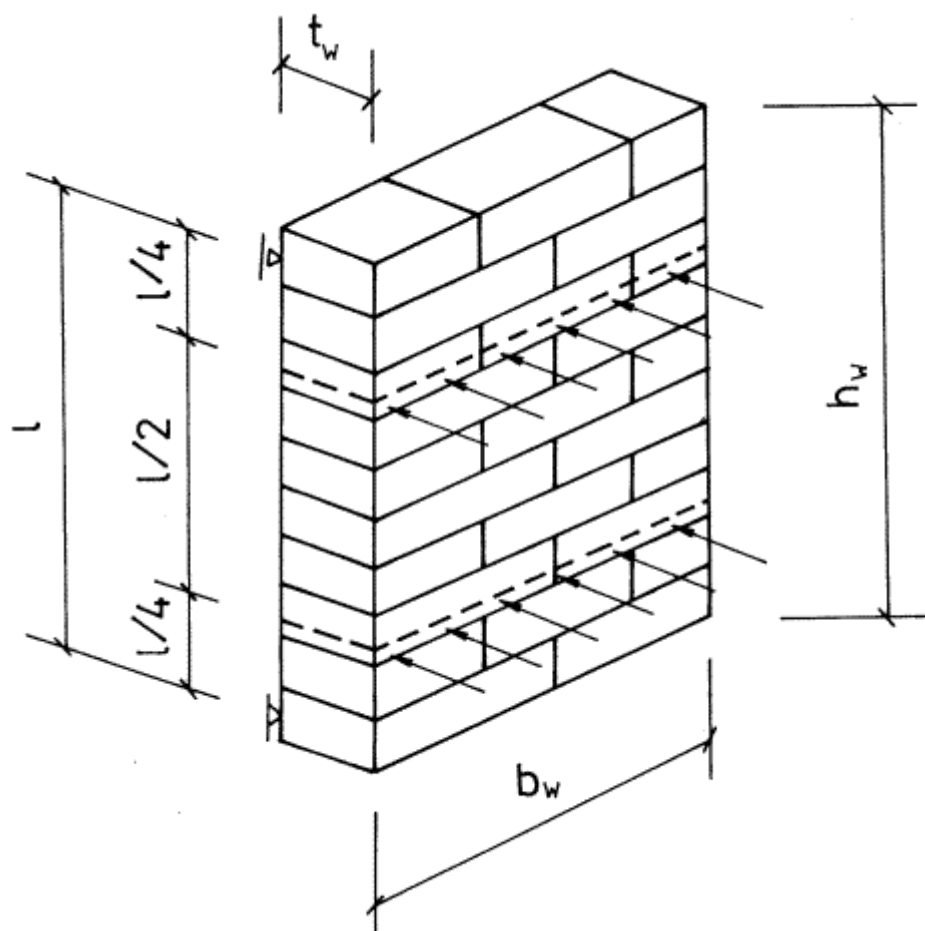

Obr. 1

Federální úřad pro normalizaci a měření

31153

-- Vynechaný text --